


Aisladores Tipo Estación

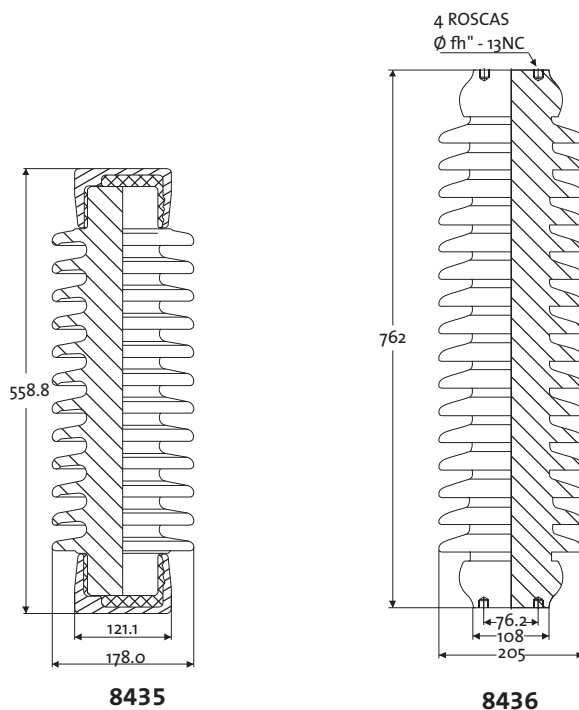

NÚMERO DE CATÁLOGO	8435	8436
CLASE ANSI (C29.9 - 1983)	TR-214	TR-216
DISTANCIAS CRÍTICAS, mm		
Distancia de fuga	1100	1829
VALORES MECÁNICOS		
Resistencia al cantilever, kN	9	7
Resistencia a la tensión, kN	62.3	71.2
Resistencia a la torsión, pulgada - libras	12000	15000
Resistencia a la compresión, kN	66.8	111
VALORES ELÉCTRICOS, kV		
Voltaje típico de aplicación	46	69
Flameo de impulso crítico positivo	280	390
Voltaje soportado a frec. industrial en húmedo 10 seg	100	145
Impulso soportado	250	350
RADIO INFLUENCIA		
Voltaje de prueba RMS a tierra, kV	30	44
RIV máximo a 1000 kHz, μ V	200	200

Nota 1: Esmalte café o gris ANSI 70

Nota 2: Los aisladores pueden solicitarse con rosca M12