


Aisladores Tipo Estación Especial

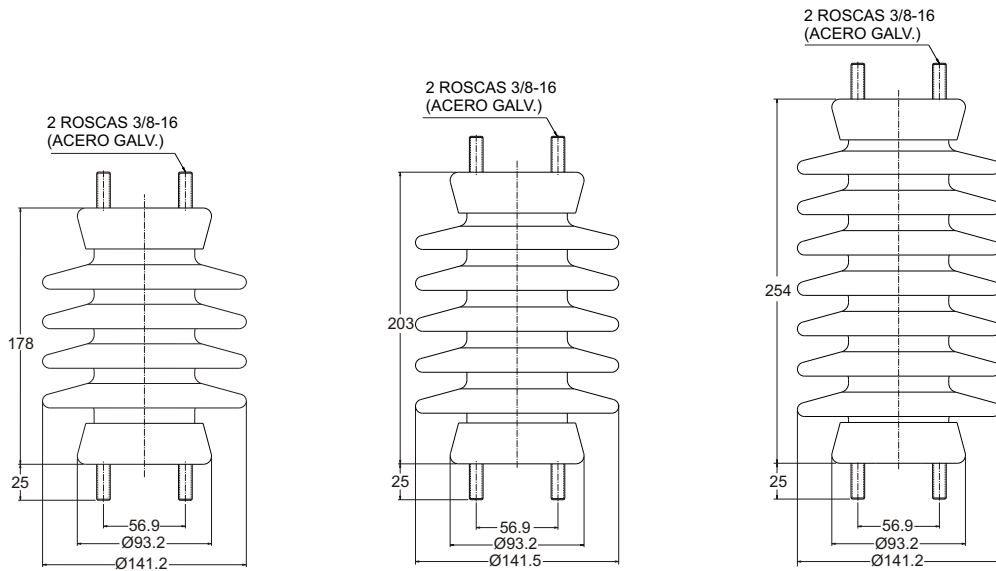

NUMERO DE CATÁLOGO	8602	8604	8606
DISTANCIAS CRÍTICAS, mm			
Leakage distance	362	445	619
Dry arcing distance	159	186	241
VALORES MECÁNICOS			
Resistencia al Cantilever, kN	5.3	4.5	4.5
Resistencia a la Tensión, kN	22.2	22.2	22.2
Resistencia a la Torsión, pulgada - libras	5000	5000	5000
Resistencia a la Compresión, kN	22.2	22.2	22.2
VALORES ELÉCTRICOS, kV			
Flameo de baja frecuencia en húmedo, 10 seg.	30	45	60

Nota 1: Aislador fabricado en proceso húmedo (en color gris) es probado de acuerdo a la norma ANSI C29.9

Nota 2: Paralelismo entre superficies 1°

Nota 3: Pernos superiores e inferiores alineados con tolerancia 2°

Nota 4: Centros de 2.25 de los pernos concéntricos con tolerancia de 0.060

Nota 5: Marcación del fabricante y fecha de fabricación permanente en el esmalte