


Aisladores Tipo Line Post

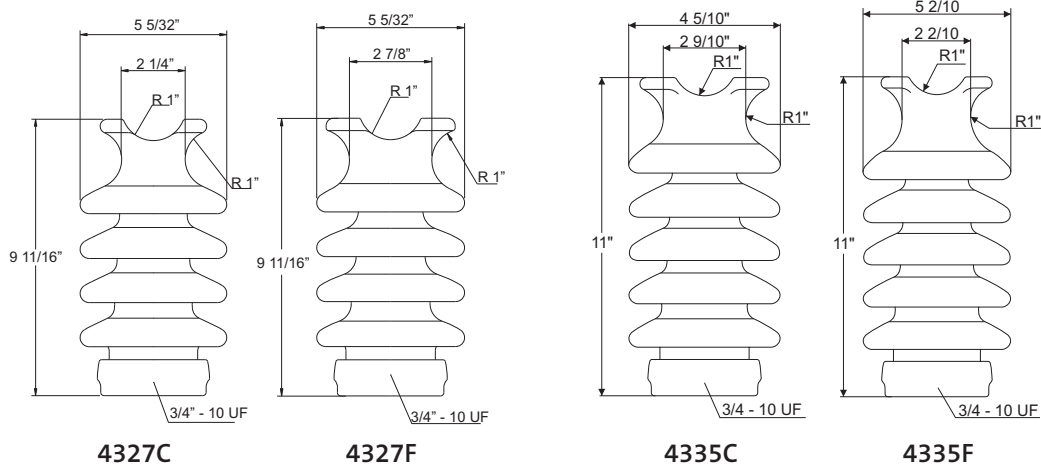

NÚMERO DE CATÁLOGO	4327C - 4327F	4335C - 4335F
DISTANCIAS CRÍTICAS, mm		
Distancia de arco	7 5/8	8.27
Distancia de fuga	15	18.21
VALORES MECÁNICOS, lbf		
Resistencia al cantilever	1500	1000
VALORES ELÉCTRICOS, kV		
Voltaje típico de aplicación	27	35
Flameo de baja frecuencia en seco	95	110
Flameo de baja frecuencia en húmedo	65	80
Flameo crítico al impulso positivo	140	165
RADIO INFLUENCIA		
Voltaje de prueba RMS a tierra, kV	20	22
RIV máximo a 1000 kHz, μ V	50	100

Nota 2: Esmalte café o gris ANSI 70

Nota 3: Disponibles con perno corto o perno largo para sujeción a cruceta metálica o de madera respectivamente