


Insulators Tipo Line Post

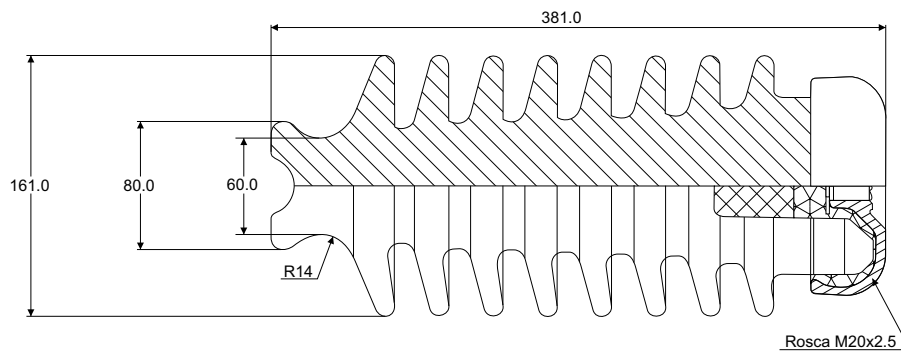

NÚMERO DE CATÁLOGO	58422
DISTANCIAS CRÍTICAS, mm	
Distancia de arco	311
Distancia de fuga	750
VALORES MECÁNICOS, kN	
Resistencia al cantilever	12.5
Prueba de rutina al cantilever	5
VALORES ELÉCTRICOS, kV	
Voltaje típico de aplicación	46
Flameo de baja frecuencia en seco	135
Flameo de baja frecuencia en húmedo	100
Flameo crítico al impulso positivo	214
RADIO INFLUENCIA	
Voltaje de prueba RMS a tierra, kV	30
RIV máximo a 1000 kHz, μV	200

Nota 1: Carga máxima de trabajo recomendada 40% de la resistencia al cantilever

Nota 2: Esmalte café o gris ANSI 70

Nota 3: Disponibles con perno corto o perno largo para sujeción a cruceta metálica o de madera respectivamente

Nota 4: Los aisladores pueden solicitarse con rosca M20