


Porcelanas Pasatapas de Alta Tensión

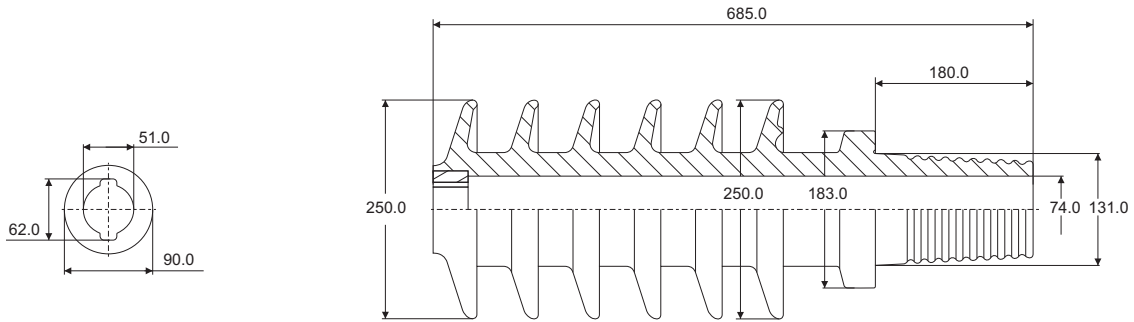

NÚMERO DE CATÁLOGO

5937

TIPO DE FIJACIÓN

A

B

DISTANCIAS CRÍTICAS, mm

Distancia de arco

490

440

Distancia de fuga

1060

1010

VALORES ELÉCTRICOS, kV

Voltaje típico de aplicación

52

52

Flameo de baja frecuencia en seco

218

190

Flameo de baja frecuencia en húmedo

170

155

Nivel básico de aislamiento, NBA

260

240

A: Fijación Interna

B: Fijación Externa

Norma DIN: DT 52 Nf/1000