


Porcelana ensamblada Pasatapas de Alta Tensión

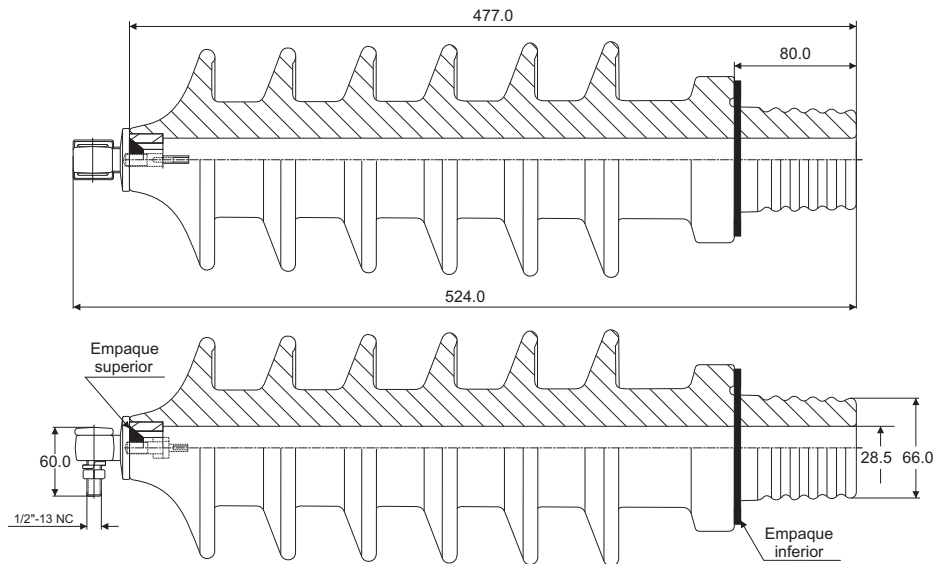

NÚMERO DE CATÁLOGO

85291

TIPO DE FIJACIÓN

A

B

DISTANCIAS CRÍTICAS, mm

Distancia de arco

410

380

Distancia de fuga

730

700

VALORES ELÉCTRICOS, kV

Voltaje típico de aplicación

34.5

34.5

Flameo de baja frecuencia en seco

130

115

Flameo de baja frecuencia en húmedo

105

90

Nivel básico de aislamiento, NBA

200

185

A: Fijación Interna

B: Fijación Externa