


Porcelanas Pasatapas de Alta Tensión

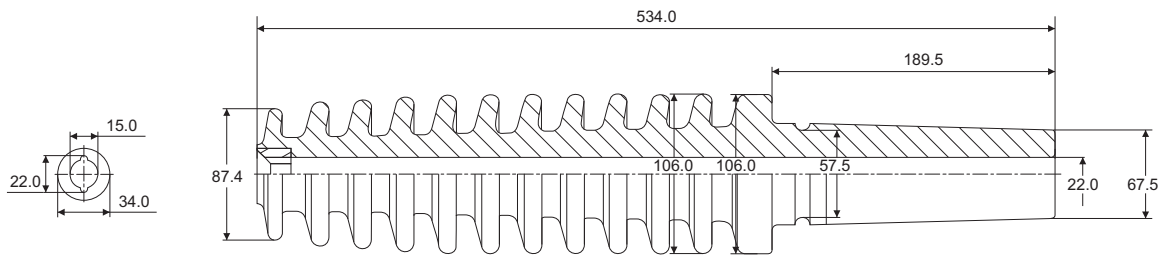

NÚMERO DE CATÁLOGO

5230

TIPO DE FIJACIÓN

A

B

DISTANCIAS CRÍTICAS, mm

Distancia de arco mínima

340

310

Distancia de fuga mínima

660

630

VALORES ELÉCTRICOS, kV

Voltaje típico de aplicación

34.5

34.5

Flameo de baja frecuencia en seco

120

112

Flameo de baja frecuencia en húmedo

90

77

Nivel básico de aislamiento, NBA

185

170

A: Fijación interna

B: Fijación Externa