
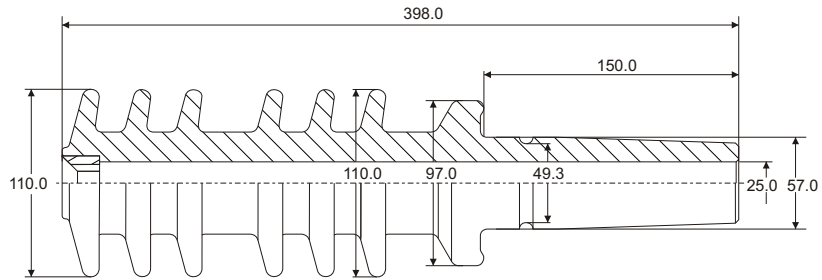


Porcelanas Pasatapas de Alta Tensión



NÚMERO DE CATÁLOGO

5274

TIPO DE FIJACIÓN

A

B

DISTANCIAS CRÍTICAS, mm

Distancia de arco

265

235

Distancia de fuga

462

430

VALORES ELÉCTRICOS, kV

Voltaje típico de aplicación

12 - 22

12 - 22

Flameo de baja frecuencia en seco

95

85

Flameo de baja frecuencia en húmedo

65

55

Nivel básico de aislamiento, NBA

150

140

A: Fijación Interna

B: Fijación Externa