


Porcelanas Pasatapas de Alta Tensión

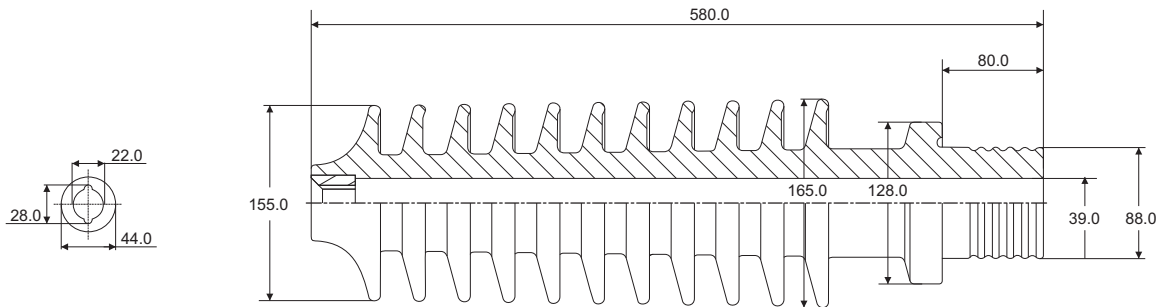

NÚMERO DE CATÁLOGO

5295

TIPO DE FIJACIÓN

A

B

DISTANCIAS CRÍTICAS, mm

Distancia de arco

510

495

Distancia de fuga

1150

1118

VALORES ELÉCTRICOS, kV

Voltaje típico de aplicación

45

45

Flameo de baja frecuencia en seco

170

150

Flameo de baja frecuencia en húmedo

120

105

Nivel básico de aislamiento, NBA

260

250

A: Fijación Interna

B: Fijación Externa