


Aisladores Pasatapas Roscado de Baja Tensión

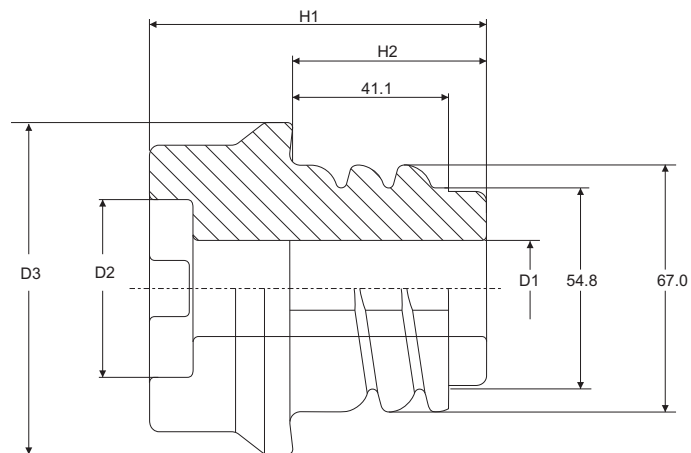

NÚMERO DE CATÁLOGO	5268	5269
DISTANCIAS CRÍTICAS, mm		
Distancia de arco	42	24
Distancia de fuga	43	25
VALORES ELÉCTRICOS, kV		
Voltaje típico de aplicación	1.2	1.2
Flameo de baja frecuencia en seco	10	10
Flameo de baja frecuencia en húmedo	6	6
Nivel básico de aislamiento, NBA	30	30
DIMENSIONES SEGÚN ESQUEMA, mm		
H1	131	92
H2	73	54
D1	33	27
D2	54	49
D3	92	91