


Aisladores Para Cortacircuitos

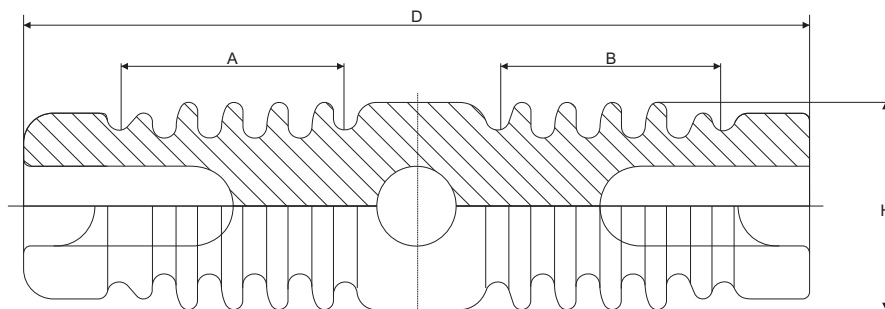

NÚMERO DE CATÁLOGO	5326	5327	5329	5333
DISTANCIAS CRÍTICAS, mm				
Distancia mínima de arco	165	150	220	180
Distancia mínima de fuga	250	205	432	280
VALORES ELÉCTRICOS, kV				
Voltaje típico de aplicación	7.8-15	7.8-15	15-27	15
Nivel básico de aislamiento, NBA	110	95-110	150	125
DIMENSIONES SEGÚN ESQUEMA, mm				
Altura total, D	330	284	445	376
Diámetro máximo de campanas, H	87	87	95	87
Número de campanas en A	5	4	8	6
Número de campanas en B	5	4	8	6

Nota: Por solicitud del cliente, estos aisladores pueden ser suministrados ensamblados con pines metálicos en hierro galvanizado en caliente