


# Aisladores Para Cortacircuitos

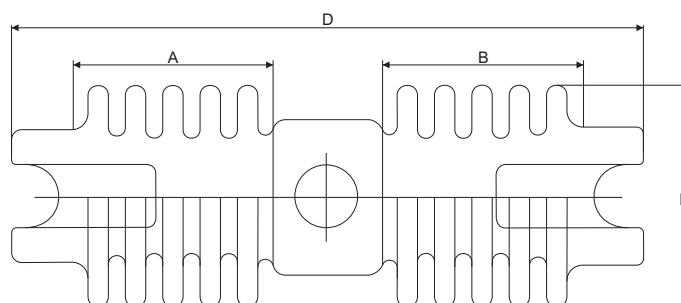

| NÚMERO DE CATÁLOGO                   | 5339 | 5349 | 5359 |
|--------------------------------------|------|------|------|
| <b>DISTANCIAS CRÍTICAS, mm</b>       |      |      |      |
| Distancia mínima de arco             | 203  | 280  | 245  |
| Distancia mínima de fuga             | 432  | 660  | 560  |
| <b>VALORES ELÉCTRICOS, kV</b>        |      |      |      |
| Voltaje típico de aplicación         | 25   | 34.5 | 34.5 |
| Nivel básico de aislamiento, NBA     | 150  | 200  | 150  |
| <b>DIMENSIONES SEGÚN ESQUEMA, mm</b> |      |      |      |
| Altura total, D                      | 370  | 508  | 465  |
| Diámetro máximo de campanas, H       | 130  | 130  | 121  |
| Número de campanas en A              | 5    | 8    | 7    |
| Número de campanas en B              | 5    | 8    | 7    |

Nota: Por solicitud del cliente, estos aisladores pueden ser suministrados ensamblados con pines metálicos en hierro galvanizado en caliente