


# Porcelanas Pasatapas de Alta Tensión

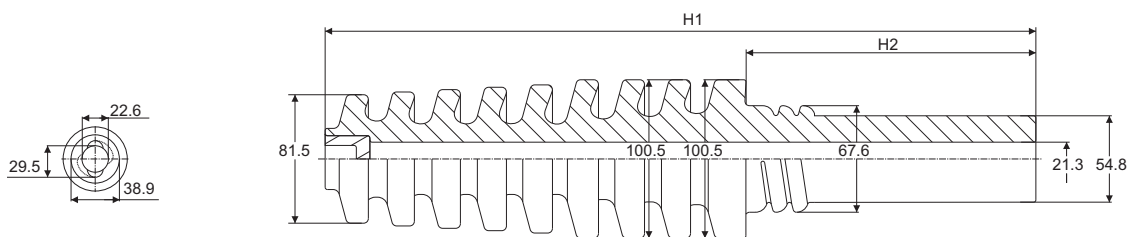

NÚMERO DE CATÁLOGO	5952	5953
<b>DISTANCIAS CRÍTICAS, mm</b>		
Distancia de arco	258	258
Distancia de fuga	555	555
<b>VALORES ELÉCTRICOS, kV</b>		
Voltaje típico de aplicación	25	25
Flameo de baja frecuencia en seco	85	85
Flameo de baja frecuencia en húmedo	60	60
Nivel básico de aislamiento, NBA	150	150
<b>VALORES SEGÚN ESQUEMA</b>		
H1	451	477
H2	184	210