


# Porcelanas Pasatapas de Alta Tensión

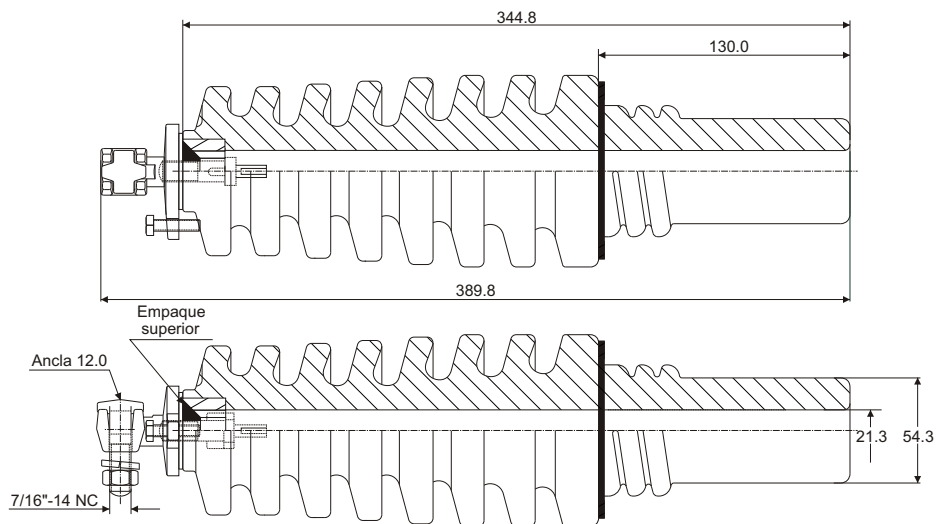

Nota: Contiene ranuras anti - giro

## NÚMERO DE CATÁLOGO

75993

## DISTANCIAS CRÍTICAS, mm

Distancia de arco	200
Distancia de fuga	450

## VALORES ELÉCTRICOS, kV

Voltaje típico de aplicación	18
Flameo de baja frecuencia en seco	75
Flameo de baja frecuencia en húmedo	60
Nivel básico de aislamiento, NBA	125