
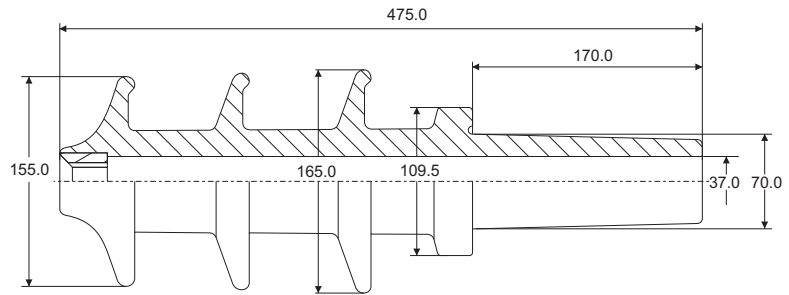



# Porcelanas Pasatapas de Alta Tensión



## NÚMERO DE CATÁLOGO

5992

## TIPO DE FIJACIÓN

A

B

## DISTANCIAS CRÍTICAS, mm

Distancia de arco

311

281

Distancia de fuga

470

440

## VALORES ELÉCTRICOS, kV

Voltaje típico de aplicación

25

25

Flameo de baja frecuencia en seco

100

95

Flameo de baja frecuencia en húmedo

85

75

Nivel básico de aislamiento, NBA

165

150

A: Fijación Interna

B: Fijación Externa