


Aislador Ensamblado Pasatapas de Baja Tensión

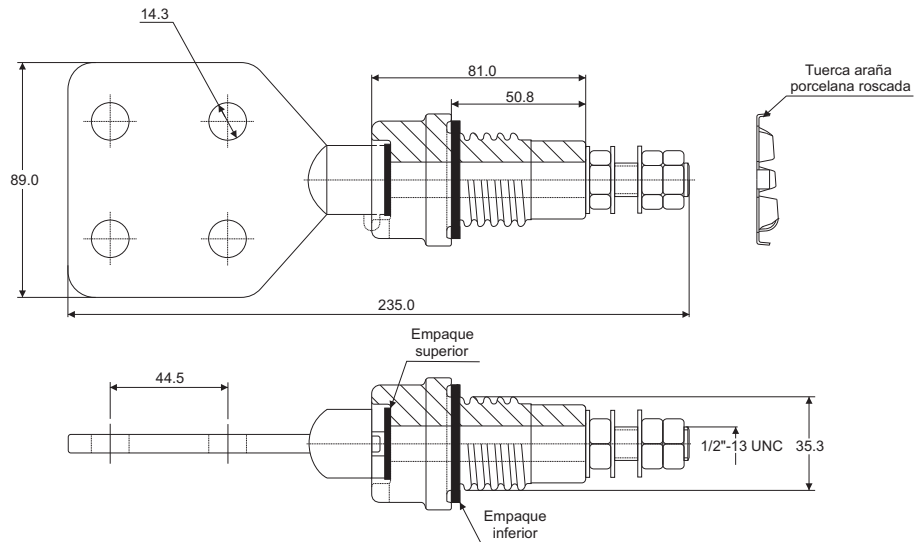

NÚMERO DE CATÁLOGO

95267

DISTANCIAS CRÍTICAS, mm

Distancia de arco	22
Distancia de fuga	24

VALORES ELÉCTRICOS, kV

Voltaje típico de aplicación	1.2
Flameo de baja frecuencia en seco	10
Flameo de baja frecuencia en húmedo	6
Nivel básico de aislamiento, NBA	30