


# Aisladores Para Cortacircuitos

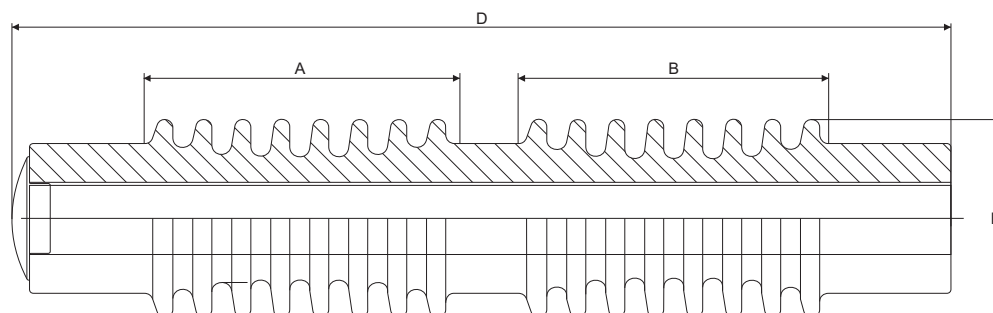

| NÚMERO DE CATÁLOGO                   | 5357 | 5370 |
|--------------------------------------|------|------|
| <b>DISTANCIAS CRÍTICAS, mm</b>       |      |      |
| Distancia mínima de arco             | 155  | 160  |
| Distancia mínima de fuga             | 305  | 305  |
| <b>VALORES ELÉCTRICOS, kV</b>        |      |      |
| Voltaje típico de aplicación         | 15   | 15   |
| Nivel básico de aislamiento, NBA     | 110  | 110  |
| <b>DIMENSIONES SEGÚN ESQUEMA, mm</b> |      |      |
| Altura total, D                      | 422  | 404  |
| Diámetro máximo de campanas, H       | 91   | 101  |
| Número de campanas en A              | 8    | 6    |
| Número de campanas en B              | 8    | 6    |